

# TAV40.T



caratteristiche/features

peso/weight

prestazioni/performance



70 kg

rotazione/rotation




input



output


Output data

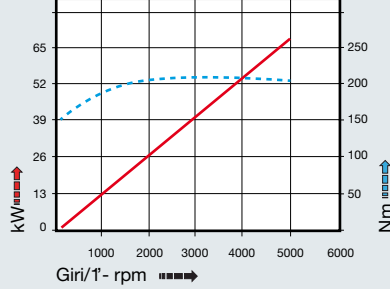

tipi mandrino disponibili / available spindle types

**4** DIN69893-HSK  
**HSK63**

**5** COROMANT CAPTO®  
**C5**

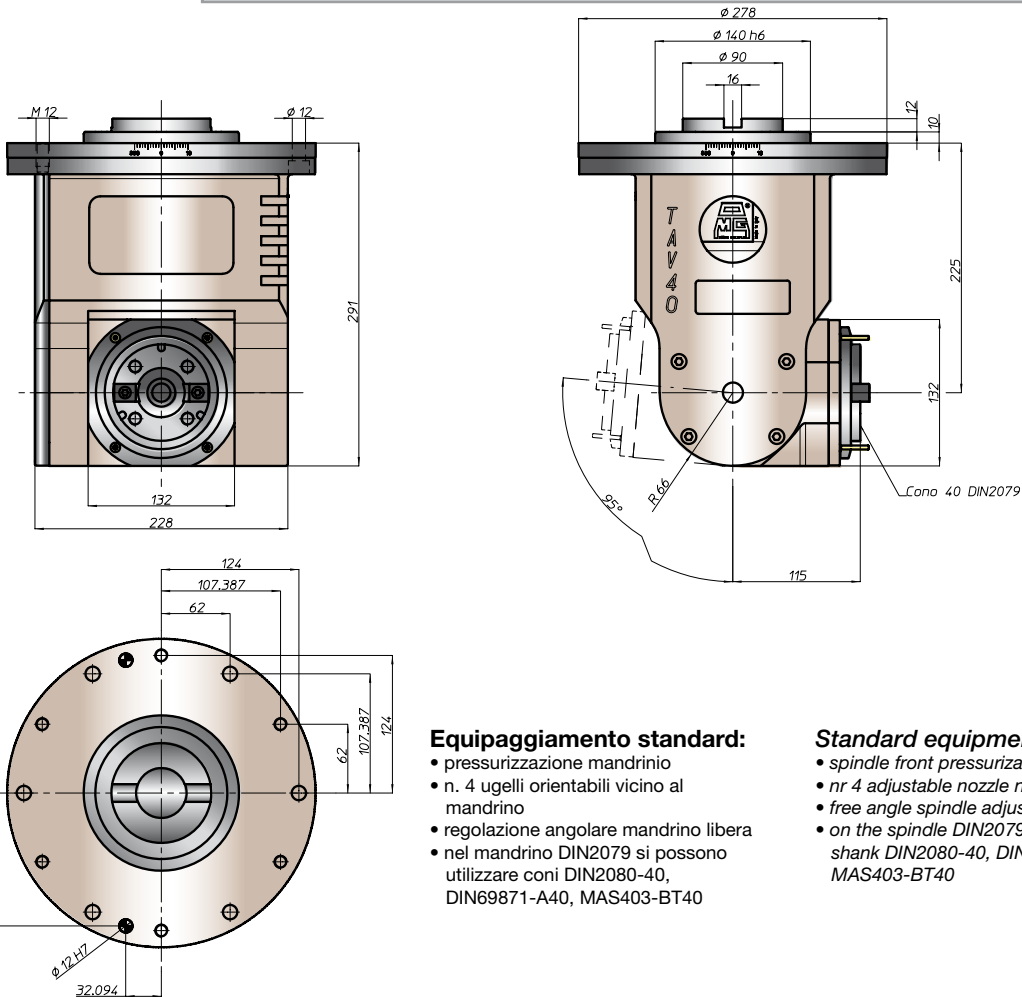


**Equipaggiamento standard:**

- pressurizzazione mandrino
- n. 4 ugelli orientabili vicino al mandrino
- regolazione angolare mandrino libera
- nel mandrino DIN2079 si possono utilizzare coni DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

**Standard equipment:**

- spindle front pressurization
- nr 4 adjustable nozzle near the spindle
- free angle spindle adjustment
- on the spindle DIN2079 you can use shank DIN2080-40, DIN69871-A40, MAS403-BT40

esempio di collegamento - connection example

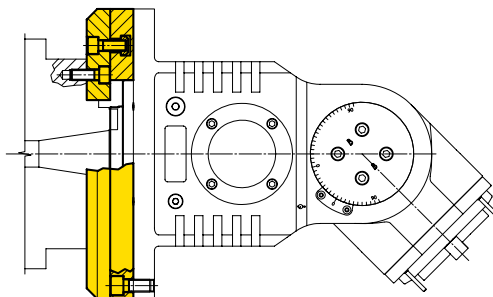

FH  
BAH  
TA.CP  
TA  
MO  
HT  
VH  
TSI/TSX  
T  
MT-TC-TC3  
Accessori  
Accessories  
Appendice tecnica  
Technical supplement